



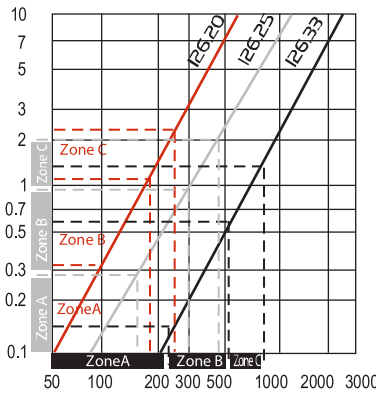

SERIE 126

COUPLINGS, MULTICOUPLINGS & MOULD COOLING PRODUCTS

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN & KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE

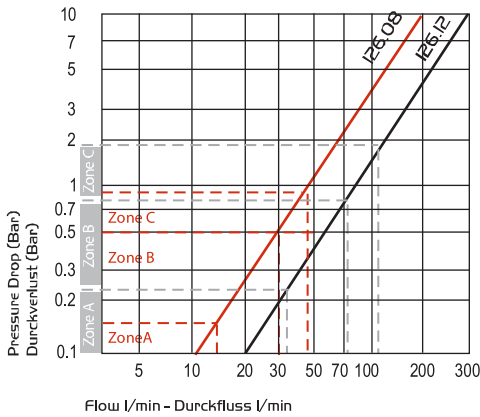

**Temperature Range - Temperaturbereich**  
-10°C +150°C ( +14°F +302°F )

**Working Pressure - Betriebsdruck-**

**H4 Serie**

126.08 serie 500 bar (7250 PSI)	750 bar (10875 PSI)
126.12 serie 500 bar (7250 PSI)	750 bar (10875 PSI)
126.20 serie 500 bar (7250 PSI)	750 bar (10875 PSI)
126.25 serie 500 bar (7250 PSI)	750 bar (10875 PSI)
126.33 serie 500 bar (7250 PSI)	750 bar (10875 PSI)

**Options - Optionen**


Coloured Metal Cap  
Available for 126.08 to 126.25

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Bei Bestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 110 DG 26-K-V)

- KM** - Colourless alü. cap
- KMY** - Yellow anodised cap
- KMB** - Blue anodised cap
- KMR** - Red anodised cap

**Flow capacity - Nennweite**

- 126.08 - Ø 8
- 126.12 - Ø 12
- 126.20 - Ø 20
- 126.25 - Ø 25
- 126.33 - Ø 33

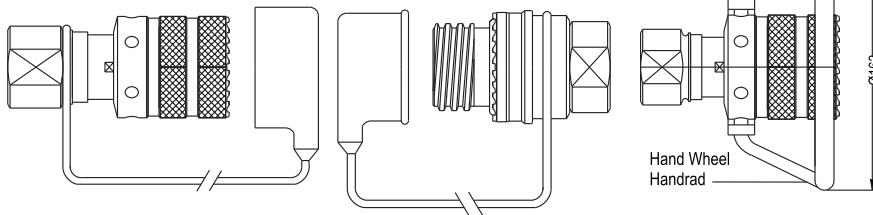

**Material - Material**

- Coupler body - Kupplungsgrundkörper :Stainless Steel - Edelstahl
- Back Part - Hinterteil :Steel & galvanized - Stahl Verzinkt
- Screwed Locking Sleeve - Schraubverriegelung :Special steel hardened - Spezielles Stahl gehärtet
- Valve - Ventil :AISI - 420 chrome steel / AISI - 420 Chromstahl
- Springs - Federn :AISI - 302
- Seals - Dichtungen :FPM Seal Florocarbon (V).
- Plug - Nippel :Stainless Steel - Edelstahl
- Plug Back Part - Hinterteil Nippel :Steel & galvanized - Stahl Verzinkt
- Dust caps - Staubkappen :Delrin & chloroprene



**Applications**

- High pressure hydraulic circuits.
- Connection of hydraulic pumps, valves and quick tool change.
- Steel industry.
- Connection of mechanical equipment and road making.
- Plastic industry quick tool changing.
- Quick die changing on stamping presses.
- Military equipment.
- Aluminium die casting.

**Specification**

- Prevents accidental disconnection in vibration.
- Flat face,
- Non spill.
- Screw locking type
- High pressure.
- High flow
- 5 different sizes (Ø8, Ø12, Ø20, Ø25, Ø33)
- Hand wheel (for 126.20 & 126.25)

**Anwendungen**

- Hochdruck-Hydraulikkreisläufe
- Verbindung von hydraulikpumpen und Ventile für schnellen Werkzeugwechsel.
- Stahlindustrie
- Wechsel von hydraulischen Werkzeugen
- Luft- und Raumfahrt
- Schnelles Werkzeugwechsel in der Kunststoffindustrie
- Maschinenbau: Stanzen, Schneiden, Biegen, Umformen, Formgebung, Hochdruckumformung
- Rüstungsindustrie
- Aluminium und Stahlgussanlagen

**Spezifikationen**


- Kein selbsttätiges, unbeabsichtigtes Entriegeln (Öffnen) durch äußere Einflüsse möglich.
- Ebene Stirnfläche
- Leckagefrei
- Kugelverriegelung
- Hochdruck
- Hoher Durchfluss
- 5 verschiedene Nennweiten
- Einkuppeln mit Hand ( für 126.20 & 126.25 )

COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &  
MOULD COOLING PRODUCTS  
KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &  
KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE

SERIE 126




Coupler and Socket  
Kupplungen




Female Threaded Sockets  
Kupplung mit Innengewinde

UN Threads are ISO 11926-1  
UN Gewindetyp ISO 11926-1

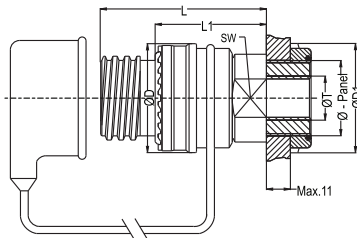

Panel Mounting Female Threaded Sockets  
Kupplung mit Innengewinde

UN Threads are ISO 11926-1  
UN Gewindetyp ISO 11926-1



Male threaded sockets for hydraulic pipes with  
24° taper according to ISO 8434-1 (TYPE: S)  
Kupplung mit Außengewinde mit 24° Dichtkonus (TYP:S)

Size Nennweite	Connection Anschlüsse T	Order No / Bestellnr.	ØD	L	LI	Ø	ØDI	SW
08	BSP 1/2"	126.08 DGB 21	50	75.5	45.5			32
	NPT 1/2"	126.08 NGB 21	50	75.5	45.5			32
	UNF 3/4"-16	126.08 UGB 19	50	75.5	45.5			32
12	BSP 3/4"	126.12 DGB 26	59.5	93.5	58.5			46
	NPT 3/4"	126.12 NGB 26	59.5	93.5	58.5			46
	UNF 1.1/16"-12	126.12 UGB 27	59.5	99	64			46
20	BSP 1"	126.20 DGB 33	73	110	69.5			56
	NPT 1"	126.20 NGB 33	73	110	69.5			56
	UNF 1.5/16"-12	126.20 UGB 33	73	110	69.5			56
25	BSP 1.1/4"	126.25 DGB 42	91	140.5	88			65
	NPT 1.1/4"	126.25 NGB 42	91	140.5	88			65
	UNF 1.5/8"-12	126.25 UGB 41	91	140.5	88			65
33	BSP 1.1/2"	126.33 DGB 48	109	152.5	94.5			80
	UN 1.7/8"-12	126.33 UGB 47	109	152.5	94.5			80
08	BSP 1/2"	1261.08 DGB 21	50	71	50	31	44	32
	NPT 1/2"	1261.08 NGB 21	50	71	50	31	44	32
	UNF 3/4"-16	1261.08 UGB 19	50	71	50	31	44	32
12	BSP 3/4"	1261.12 DGB 26	59.5	90.5	61	41	56	46
	NPT 3/4"	1261.12 NGB 26	59.5	90.5	61	41	56	46
	UNF 1.1/16"-12	1261.12 UGB 27	59.5	90.5	66.5	41	56	46
20	BSP 1"	1261.20 DGB 33	73	102	74.5	51	68	56
	NPT 1"	1261.20 NGB 33	73	102	74.5	51	68	56
	UNF 1.5/16"-12	1261.20 UGB 33	73	102	74.5	51	68	56
25	BSP 1.1/4"	1261.25 DGB 42	91	131	94	61	81	65
	NPT 1.1/4"	1261.25 NGB 42	91	131	94	61	81	65
	UNF 1.5/8"-12	1261.25 UGB 41	91	131	94	61	81	65
08	Ø 12 mm (OD)	126.08 EGB 20-12	50	74	44.5			32
	Ø 16 mm (OD)	126.08 EGB 24-16	50	74	44.5			32
12	Ø 16 mm (OD)	126.12 EGB 24-16	59.5	93.5	58.5			46
	Ø 20 mm (OD)	126.12 EGB 30-20	59.5	93.5	58.5			46
20	Ø 30 mm (OD)	126.20 EGB 42-30	73	108	74.5			50
25	Ø 38 mm (OD)	126.25 EGB 52-38	91	130.5	78			65

UNF Female Threads are ISO 11926-1 / UNF Innengewinde ISO 11926-1




SERIE 126

COUPLINGS, MULTICOUPLINGS & MOULD COOLING PRODUCTS


KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN & KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE




Coupler and Plugs  
Nippel

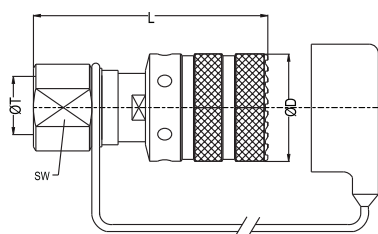

Female Threaded Plug  
Nippel mit Innengewinde

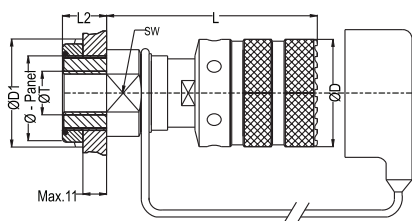

Panel Mounting Female Threaded Plug  
Nippel mit Innengewinde Schott

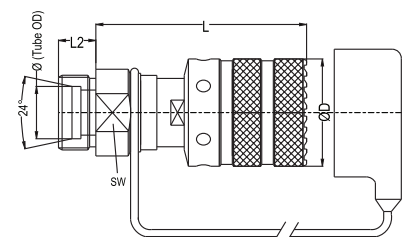

Male threaded Plug for hydraulic pipes with 24° taper according to ISO 8434-1 (TYPE: S)  
Nippel mit Außengewinde mit 24° Dichtkonus (TYP:S)

Size Nennweite	Connection Anschlüsse T	Order No / Bestellnr.	ØD	L	LI	Ø	ØDI	SW
08	BSP 1/2"	126.08 DUB 21	47	94.5				30
	NPT 1/2"	126.08 NUB 21	47	94.5				30
	UNF 3/4"-16	126.08 UUB 19	47	89				30
12	BSP 3/4"	126.12 DUB 26	57	107				38
	NPT 3/4"	126.12 NUB 26	57	107				38
	UNF 1.1/16"-12	126.12 UUB 27	57	107				38
20	BSP 1"	126.20 DUB 33	70	124				46
	NPT 1"	126.20 NUB 33	70	124				46
	UNF 1.5/16"-12	126.20 UUB 33	70	121.5				46
25	BSP 1.1/4"	126.25 DUB 42	88	139.5				58
	NPT 1.1/4"	126.25 NUB 42	88	137.5				58
	UNF 1.5/8"-12	126.25 UUB 41	88	137.5				58
33	BSP 1.1/2"	126.33 DUB 48	103	157				70
	UN 1.7/8"-12	126.33 UUB 47	103	157				70
08	BSP 1/2"	1261.08 DUB 21	47	85	50	31	44	35
	NPT 1/2"	1261.08 NUB 21	47	85	50	31	44	35
	UNF 3/4"-16	1261.08 UUB 19	47	85	50	31	44	35
12	BSP 3/4"	1261.12 DUB 26	57	96	61	41	56	46
	NPT 3/4"	1261.12 NUB 26	57	96	61	41	56	46
	UNF 1.1/16"-12	1261.12 UUB 27	57	96	66.5	41	56	46
20	BSP 1"	1261.20 DUB 33	70	107	74.5	51	68	56
	NPT 1"	1261.20 NUB 33	70	107	74.5	51	68	56
	UNF 1.5/16"-12	1261.20 UUB 33	70	107	74.5	51	68	56
25	BSP 1.1/4"	1261.25 DUB 42	91	131	94	61	81	65
	NPT 1.1/4"	1261.25 NUB 42	91	131	94	61	81	65
	UNF 1.5/8"-12	1261.25 UUB 41	91	131	94	61	81	65
08	Ø 12 mm (OD)	126.08 EUB 20-12	47	88	12			32
	Ø 16 mm (OD)	126.08 EUB 24-16	47	88	14			32
12	Ø 16 mm (OD)	126.12 EUB 24-16	57	99	14			46
	Ø 20 mm (OD)	126.12 EUB 30-20	57	99	16			46
20	Ø 30 mm (OD)	126.20 EUB 42-30	70	109	20			50
25	Ø 38 mm (OD)	126.25 EUB 52-38	88	133.5	22			65

UNF Female Threads are ISO 11926-1 / UNF Innengewinde ISO 11926-1